


Madinina Pas à Pas Pose framilastic





• Épingler l'extrémité de la bande Framilastic sur les marges de couture remontées vers le haut de l'ouvrage, niveau milieu dos.






- Aligner le framilastic sur les marges et piquer le framilastic sur les marges en :
 - > utilisant un point zig-zag piquant sur toute sa largeur.
 - > l'étirant légèrement tout le long.

Étirer légèrement le framilastic pour assurer une tension sans tirer sur le vêtement.



> Repiquant sur 1 cm le début de tour une fois le pourtour effectué.

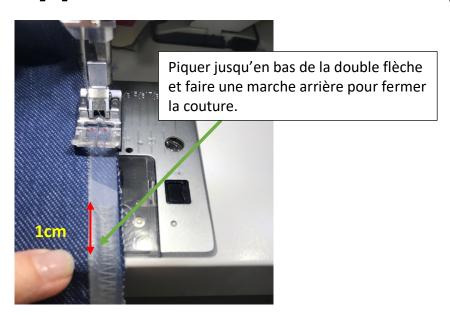

• Rabattre les marges de coutures « framilastiquées » sur le short et piquer les marges pour les assembler au short (sous-piqûre) en étirant légèrement, juste de manière à piquer le short bien à plat, sans piquer d'éventuelles fronces dues au framilastic.





Jupe « endroit » rabattue sur le short

